

水道直結型超純水製造装置 PURELAB Quest2

本体定価¥730,000.-

5台限定!

¥525,000.- (設置費・出張費・消費税別)

構成: 装置本体、前処理据付キット(LA821)、漏水センサー、水道接続部品


- ・水道につなぐだけで超純水(18.2MΩ・cm、TOC5ppb以下)が採水可能(TOC表示なし)
- ・1.2ℓ/分の高流量で超純水が採水可能
- ・タンク内の水を定期的に循環させてタンク水質を維持
- ・2波長のUVランプにより残存有機物を低減
- ・採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- ・タンク容量は7ℓと小型装置では大容量
- ・B4サイズのコンパクトボディ

仕様

製品名	PURELAB Quest 2
採水スピード	1.2ℓ/分
超純水 比抵抗	18.2 MΩ・cm
水質 TOC	5 ppb以下
本体サイズ	幅232×奥行421×高さ510mm
本体重量	23kg
電源	100-240V 50/60Hz 1.2A
供給水 ¹⁾	水道水
供給水圧	2~6 bar
導電度	2000 μS未満
硬度(CaCO ₃ 換算)	350 ppm未満
シリカ	30 ppm未満

1) 供給水条件の詳細についてはお問い合わせください

PURELAB Quest 2 フロー図

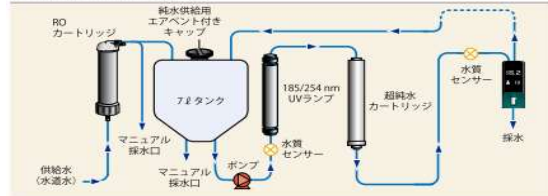

高純水製造装置 PURELAB Chorus2+ & 15ℓタンク

本体定価¥1,200,000.-

10台限定!

¥780,000.- (設置費・出張費・消費税別)

構成: 装置本体、15ℓタンク、減圧レギュレーター、漏水センサー、水道接続部品

30ℓタンクを希望の場合 +¥26,000.-

+¥50,000.-で漏水センサーシステム(電源・給水遮断型に変更可)


- ・逆浸透膜水製造流量13ℓ/hと高い製造能力
- ・タンク水の定期循環機能によりタンクUV不要、ランニングコスト低減!
- ・採水できる純水の比抵抗値15MΩ以上
- ・タンク容量を選択可能(15ℓ、30ℓ)
- ・前面のLEDパネルでタンク残量確認可能
- ・オプション品で採水用ディスペンサーを追加可能
- ・超純水装置への供給用水用純水装置としても最適
- ・消耗品交換もお客様にて実施可能



仕様

製品名	Chorus2+ (RO/DI/UV) 10
採水スピード	1.5ℓ/分
RO水製造量(水温25℃)	13ℓ/時
純水水質 比抵抗	1~15MΩ・cm
本体サイズ	幅376×奥行353×高さ679mm
運転時重量	17kg
電源	100-240V 50/60Hz 1.6A
供給水圧	0.5~2bar

PURELAB Chorus 2+ 20 (RO/DI/UV) フロー図

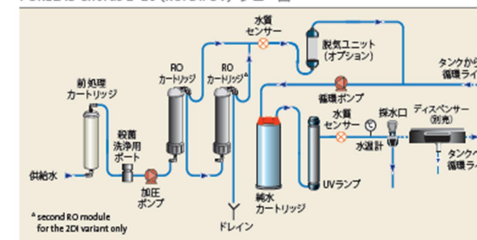

ELGA製品のことならセナーアンドバーンズへ！

弊社は35年以上の実績をもつELGA Labwaterの正規輸入代理店です。
購入後もお客様にご満足、ご安心いただけるフォロー体制を整えています。
ELGA Labwater製品のご用命は弊社にお任せください！

旧代理店が販売したELGA製品につきましても アフターサービス、メンテナンス承ります。

旧代理店（オルガノ株）経由にてELGA製品をご購入されたお客様へ
弊社にて消耗品の販売から修理対応、点検などのご対応をさせていただきますので、
アフターサービスやメンテナンスは弊社にお任せください。
販売終了した製品の修理部品なども在庫しております。
まずは近くの販売店様へご連絡ください。

純水・超純水装置の更新をご検討されているお客様、 ぜひ一度お声かけください。

お客様の使用量に最適な装置をご利用されていますでしょうか？
お客様のご使用用途に最適な装置をご提案させていただきます。
弊社オリジナルの漏水センサーシステム（電源遮断機能付き）などもご用意しております。



S-VANS
セナーアンドバーンズ株式会社

(ELGA Labwater 輸入代理店)
東京本社 TEL: 03-5708-7300
札幌営業所 TEL: 011-823-2250
神戸営業所 TEL: 078-331-7292
北九州営業所 TEL: 093-533-5371

お問い合わせは

2023 ELGAサマーキャンペーン

ELGAの純水・超純水製造装置キャンペーンのご案内です。
様々な装置をお求めやすい価格でご用意させていただきました。
ぜひこの機会にELGA製品をご導入ください。

水道直結超純水製造装置

PURELAB flex3

本体定価¥1,415,000.-

¥700,000.- (設置費・出張費・消費税別)


構成: 装置本体、前処理据付キット (LA821)、漏水センサー(給水遮断型)、水道接続部品
+¥50,000.-で漏水センサーシステム(電源・給水遮断型に変更可)

- ・水道につながだけで超純水(18.2MΩ・cm、TOC5ppb以下)が採水可能
- ・1滴から2.0ℓ/分で超純水が採水可能
- ・リアルタイムTOCモニタリング機能付 (TOC表示あり)
- ・タンク内の水を定期的に循環させてタンク水質を維持
- ・2波長のUVランプにより残存有機物を低減
- ・採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- ・タンク容量は7ℓと小型装置では大容量
- ・B4サイズのコンパクトボディ
- ・オプションでフットスイッチ追加可能 (特別価格¥20,000.-)

仕様

採水スピード	滴下〜2ℓ/分
超純水 比抵抗	18.2 MΩ・cm
水質 TOC	5 ppb以下
本体サイズ	幅 236 × 奥行 470 × 高さ 900 ~ 1020 mm
本体重量	23 kg
電源	100-240 V 50/60 Hz 1.0 A
供給水 ¹⁾	水道水
供給水圧	2 ~ 6 bar
導電度	2000 μS未満
硬度 (CaCO ₃ 換算)	350 ppm未満
シリカ	30 ppm未満

PURELAB flex3 フロー図

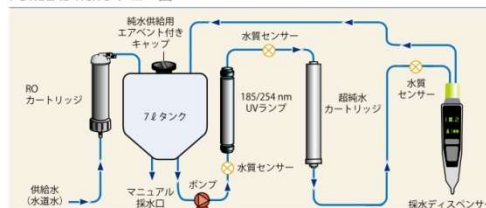

10台限定!



ELGA VEOLIA

実施期間: 2023年7月1日から2023年9月30日まで